

Nadžbukna razvodna i sabirna kutija s bočnim otvorom

Zehnder APV S

Prednosti

- Jednostavno čišćenje
- Djelotvorno smanjenje zvuka telefonije
- Prigušenje zvuka uređaja
- Brza montaža
- Moguća montaža na stropu ili podu
- Revizijski otvor za dobru dostupnost razvodnim cijevima
- Mali tlačni gubitak




APV S 10 pregrada

Brojevi proizvoda

* samo Švicarska

** samo Njemačka




| Opis | Br. proizv. |
|--|----------------|
| APV S, razvodna kutija nad žbukom bočno 10-pregrada DN 160 | 990 323 000 |
| APV S, razvodna kutija nad žbukom bočno 6-pregrada DN 125 | ** 990 323 020 |
| APV S, razvodna kutija nad žbukom bočno 6-pregrada DN 160 | * 990 323 027 |
| APV S spec., razvodna kutija nad žbukom bočno sa naglavkom 10-pregrada | * 990 323 001 |



APV S 6 pregrada

Tekst raspisa

Razvodna i sabirna kutija zraka s prigušivačem zvuka, od pocinčanog lima, s bočnim prihvaćanjem montažne ploče za Comfotube-cijevi. Kućište raspolaže montažnom priрубnicom za jednostavno pričvršćivanje na zid, strop ili pod. Priključak uređaja za prozračivanje, bočno DN 160 / DN 125**

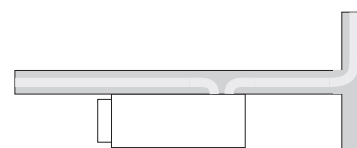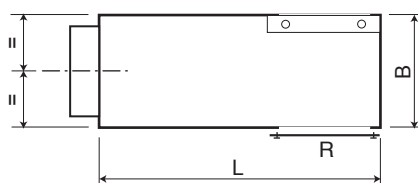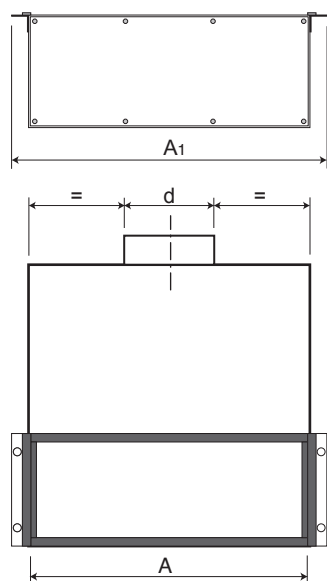Skica s mjerama: Nadžbukna razvodna kutija bočna

Montaža: primjer na stropu

| Opis | A | A1 | B | L | d | R |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------|
| APV S 10-pregrada | 500 | 560 | 200 | 500 | DN 160 | Otvor za reviziju |
| APV S 6-pregrada** | 310 | 370 | 200 | 500 | DN 125 | Otvor za reviziju |
| APV S 6-pregrada* | 310 | 370 | 200 | 500 | DN 160 | Otvor za reviziju |


Vrijednosti zvuka za APV S 10-pregrada

| Oktava, Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Ukupno |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|--------|
| prigušivanje zvuka uređaja u dB(A) | 10 | 4 | 5 | 21 | 32 | 22 | 25 | 19 |
| prigušivanje zvuka telefonije u dB(A) | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 30 | 27 | 23 |


Vrijednosti zvuka za APV S 6-pregrada

| Oktava, Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Ukupno |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|--------|
| prigušivanje zvuka uređaja u dB(A) | 16 | 6 | 13 | 16 | 24 | 29 | 33 | 22 |
| prigušivanje zvuka telefonije u dB(A) | 22 | 18 | 18 | 22 | 24 | 29 | 27 | 22 |

Gubici tlaka za APV S 10-pregrada

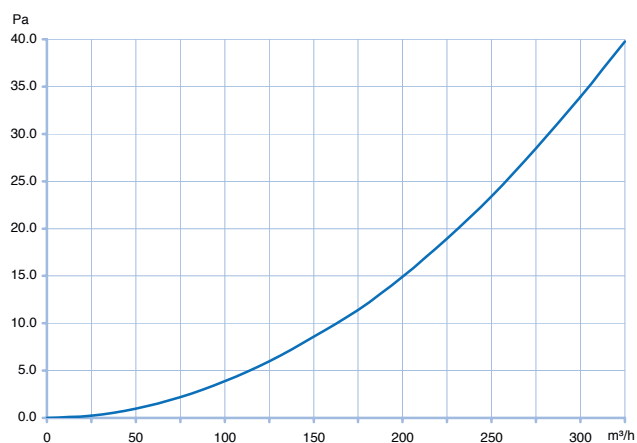


Gubici tlaka za APV S 6-pregrada DN 160 *

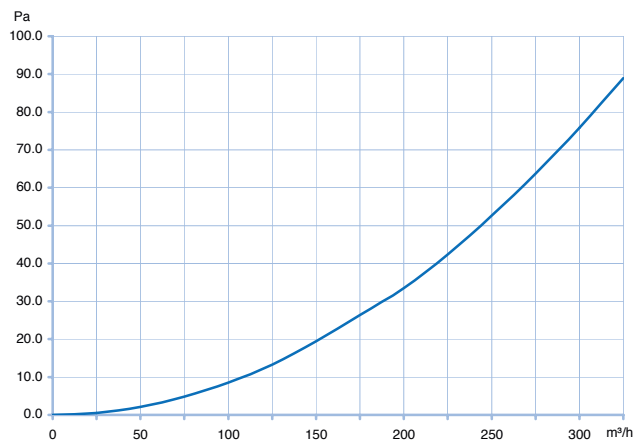

Nadžbukna razvodna i sabirna kutija s bočnim otvorom

Zehnder APV S

Gubici tlaka za APV S 6-pregrada DN 125 **

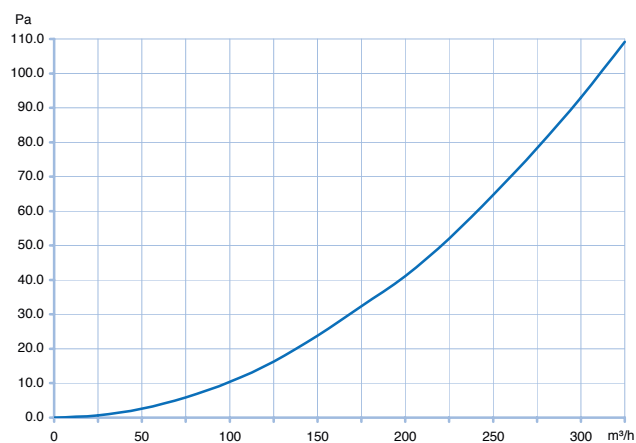

Poseban naglavak cijevi za APV S 10-pregrada

Dostupno na upit. *

comfosystems

T5020 - APV S razvodna kutija- Zehnder GmbH, 77933 Lahr, svibanj, 2007, hr

U svako doba zadržana prava izmjene!

Švicarska: Zehnder Comfosystems AG • +41 43 833 20 20 • www.comfosystems.ch
Njemačka: Zehnder GmbH • +49/(0)7821/586-159 • www.comfosystems.de

zehnder